

VÝBĚR HŘEBU

	ClipElec	MULTI-CLIP	TIE-CLIP	P-CLIP	E-CLIP	ZÁVĚS NA KABELY	PÁSKA DÉROVANÁ	PŘÍCHYTKY KABELŮ	TRH-CLIP	KOVOVÝ PROFIL (d≤1,5mm)	KLUZNÉ PŘÍPOJENÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK*
Ocel	HC6-15 17					HC6-15			HC6-32 (2-vrstvě) HC6-50 (3-vrstvě)		
Beton C20/25 25/30	HC6-22 27		HC6-27	HC6-22 27	HC6-17 22		HC6-22		HC6-50 (2-vrstvě) HC6-57 (3-vrstvě)		
Vysokopevnostní beton C40/50 50/60	C6-25					C6-20					
Vápenopískové cihly	HC6-17 22		HC6-22		HC6-15 17		HC6-17		* tloušťka na vrstvu 12,5 mm		
Cihly, omítky	C6-25 30		C6-30	C6-25 30	C6-25		C6-25 30				
	C6-25 30		C6-30 35	C6-25 30	C6-25 30						

Doporučení pro nejlepší poměr cena/kvalita nastavení.

PRO NORMÁLNÍ BETON A KÁMEN

Beton C20/25, kámen, cihly, omítka, dřevo

C6

POPIS	500 ks + 1x plyn	1.500 ks + 3x plyn
C6-20	057540	057545
C6-25	057541	057546
C6-30	057542	057547
C6-35	057543	057548

BEZE ZBYTKU

Perfektní povrch bez zbytků plastu pod hlavičkou hřebíku

C6 | HC6

POPIS	500 ks + 1x plyn	1.500 ks + 3x plyn
C6-40	057544	057549
HC6-15	057555	
HC6-17	057556	
HC6-22	057557	
HC6-27	057558	

PRO OCEL A VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON

Ocel do E335, vysokopevnostní beton do C50I60

HC6

POPIS	500 ks + 1x plyn	1.500 ks + 3x plyn
HC6-15	057550	057559
HC6-17	057551	
HC6-22	057552	
HC6-27	057553	
HC6-32	057554	
HC6-50	057701	
HC6-57	057702	
HC6-65	057703	

PRO OCEL A VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON

Beton C20/25, kámen, cihly, omítka, dřevo, Ocel do E335, vysokopevnostní beton do C50I60

UP6

POPIS	500 ks + 1x plyn
UP6-17	057692
UP6-22	057693

DO DŘEVA

se závitem, demontáž vyšroubováním

CW6

POPIS	500 ks + 1x plyn
CW6-25	057562

PRACUJTE EFEKTIVNĚ PULSA® INSULFAST

IZOLACE

KOTVY PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

POPIS	Ø kotvy (MM)	Tloušťka materiálu (MM)	500 ks + 1x plyn
IF60	90	50-60	060501
IF80	90	70-80	060502
IF100	90	90-100	060503
IF120	90	110-120	060504
IF140	90	130-140	060505
IF160	90	150-160	060506
IF180	90	170-180	060507
IF200	90	190-200	060508




TECHNICKÁ DATA

Kód	019917
Váha	3,3 kg
Rozměry (D x Š x V)	515 x 315 x 112 mm
Síla úderu	95 J
Tloušťka izolace	60 - 200 mm
Kapacita akumulátoru*	10.000 výstřelů
Přítláčná síla	4,2 kg

* Přibližná hodnota v závislosti na obtížnosti aplikace a okolním prostředí

CLONOVÉ ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY - RÝCHLÁ A ŠETRNÁ APLIKACE KOTEV

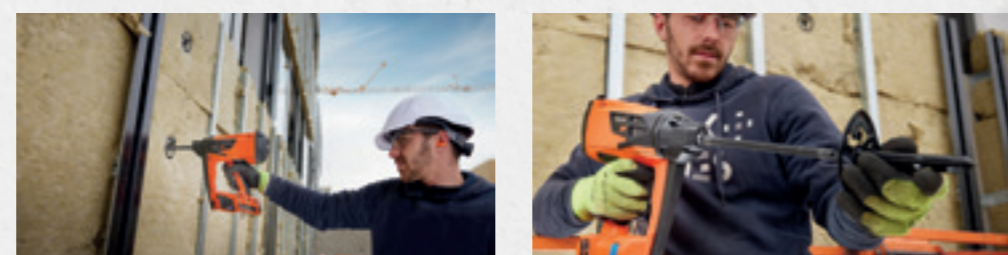

3 roky plná záruka – zdarma při nákupu PULSA®

3 roky kompletní záruka – veškeré opravy včetně údržby a opotřebitelných dílů



REGISTRACE NA WEBU

ITW Befestigungssysteme GmbH
Provozovna Česká Republika

Zábradská 8
CZ - 251 01 Říčany - Jazlovice

Tel: +420 323 202 202
info@itw.cz
www.itw.cz



Obchodní zástupce pro kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Praha, Liberecký, Ústecký, Karlovarský a Vysočina
Petr Retinger | pretinger@itw.cz | tel: 777 287 900

Obchodní zástupce pro kraj Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký a Pardubický
Lubomír Novák | inovak@itw.cz | tel: 777 617 542

Manažer pro klíčové zákazníky ČR / SK
Daniel Doktor | ddoktor@itw.cz | tel: 777 242 747

Obchodně technický manager pro Slovensko
Ing. Martin Pačák | mpaacak@itw.cz | tel: 421 911 471 553



INFOS

PULSA®

TO SPRÁVNÉ VYBAVENÍ PRO KAŽDOU PRÁCI

NEVER STOP BUILDING

OBSAH DODÁVKY

Popis	Kód
Kufr	019926
Lithiový akumulátor	019336
Nabíječka akumulátoru	018482
Ochranné brýle	014121
Koncovka pro jednotlivé střílení P27E	019523
Imbusový klíč	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Kód
(1) Zásobník na 50 hřebíků (pouze P40P+)	019683
(2) Lithiový akumulátor	019336
(3) Nabíječka akumulátoru	018482
(4) Magnetický držák	19891 - P27 / 14641- P40
(5) Magnetický držák	19546 - P27 / 14642 - P40
Čistící sprej 300ml	115251
Čistící sada kompletní ¹⁾	013690
Speciální mazací olej	401482
(6) PULSA® E-Lift 1,78 m (vč. adaptéru P27E)	018820
(7) E-Lift prodloužení 0,75 m	018849

¹⁾ Obsahuje: čistící sprej 300 ml, olej 15 ml, čistící hadičk, návod na čištění



NAŠI PARTNEŘI

Montážní příslušenství kompatibilní s PULSA®



RYCHLOUPÍNÁK

	Kód OBO
2955/M20	2149 01 0
2955/M25	2149 01 6
2955/M32	2149 02 2
2955/M40	2031 F20*
2955/M50	2031 40
2955/M63	2031 40*

KABELOVÁ SPONA

	Kód OBO
Zásobník 20 hřebíků	019337
(1) Zásobník 50 hřebíků	019683
2032 AS	2005 05 2
2034 AS	2005 05 4
2033 AS	2005 05 3

ŮCHYT SBĚRNÉHO DRŽÁKU

2031 20	2005 40 4
2031 F20*	2005 41 2
2031 40	2005 41 6
2031 40*	2005 42 3

¹⁾ Nehořlavý dle DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA

Kód KOPOS	výška (mm)	průměr kabelu (mm)	tloušťka plechu (mm)
6706_POBD	7,2	4	1,2
6708_POBD	9,2	6	1,2
6710_POBD	11,2	8	1,2
6712_POBD	13,2	10	1,2
6714_POBD	15,2	12	1,2
6716E_POBD	17,2	14	1,5
6718_POBD	19,5	16	1,5
6720_POBD	21,5	18	1,5
6722_POBD	23,5	20	1,5
6725_POBD	26,5	23	1,5



ELEKTRO INSTALACE



RYCHLÁ, ČISTÁ
A EFEKTIVNÍ
ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ DATA

Kód	019820
Váha	3,4 kg
Rozměry (D x Š x V)	345 x 315 x 112 mm
Síla úderu	95 J
Délka hřebíků	15 - 27 mm
Kapacita zásobníku	20 hřebíků
Kapacita akumulátoru*	10.000 výstřelů
Přítlačná síla	4,2 kg

* Průměrná hodnota v závislosti na obtížnosti aplikace a okolním prostředí

Naši partneři doporučují Original PULSA®
Pro stavitele sádrokartonových konstrukcí: 75% časové úspory
při upevňování profilů
Pro elektrikáře: Nastřelení hřebů namísto kotevních kabelových
systémů s funkční celistvostí E30 až E90

POUŽITÍ



- Instalace kabelů
- Kovové profily
- Ohebné chrániče kabelů (husí krky)

INSTALAČNÍ DOPLŇKY

STROPY

INSTALACE NAD HLAVOU

Kód	Popis
011203	CLIPLEC černá (pro stahovací pásy 9 mm)
053881	CLIPLEC šedá (pro stahovací pásy 9 mm)

565843 Multiclip (pro stahovací pásy 9 mm)

565915	Závěs na jeden kabel
565916	Závěs na dva kabely
565917	Nehoňavý závěs na jeden kabel
565918	Nehoňavý závěs na dva kabely

STROPNÍ ZÁVĚSY

011430	TRH-CLIP pro závitové tyče M6/M8
155721	MCC Závěs na dráty/řetězy

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAŘÍZENÍ

018820	PULSA® E-Lift 1,78 m
018849	Prodloužení 0,75 m

ZDI

KABELY A TRUBKY

Kód	Popis
567214	E-CLIP 16
565032	E-CLIP 20
565033	E-CLIP 25
565034	E-CLIP 32
565035	E-CLIP 40

565844 TIE-CLIP 16-32

KABELOVÉ A PODLAHOVÉ KANÁLY

Kód	Popis
CG6	Normální beton, vápenopískové cihly, cihla, omítka, dřevo
057563	CG6-20
057564	CG6-25

Kód	Popis
HCG6	Vysokopevnostní beton, předpjatý beton, ocel
057568	HCG6-22

PODLAHY

OHEBNÉ TRUBKY

Kód	Popis
056562	Perforovaná páska R12/ Ø 5mm/10m
056561	Perforovaná páska R17/ Ø 7mm/10m
054382	Textilní pásek 15x1,2/10m

057495	Svorka 16
057496	Svorka 20
057497	Svorka 25
057498	Svorka 32

565082	P-CLIP 20
567208	P-CLIP 25
567209	P-CLIP 16 x 16
565086	P-CLIP 20 x 20

RYCHLÁ A EKONOMICKÁ MONTÁŽ

VÝHODY

10.000 VÝSTŘELŮ
NA JEDNO NABITÍ BATERIE


- Méně nabíjení, větší úspora času
- Není potřeba druhá baterie



HŘEBÍK PORÁŽÍ HMOŽDINKU


- Nejvyšší hodnoty zatížení v mnoha materiálech.

RYCHLE
V OCELI!

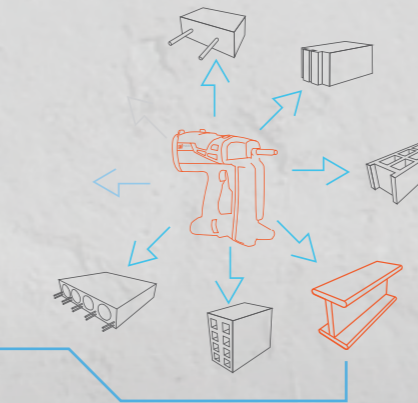

VYHNĚTE SE SELHÁNÍ

- Pracujte v prostředí bez škodlivého prachu z vrtání.

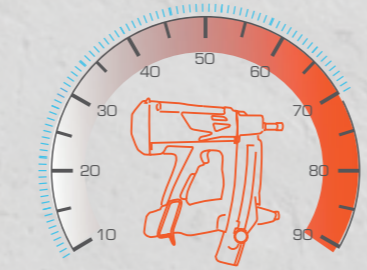

UŠETŘETE NÁKLADY
A DOKONČETE PROJEKTY RYCHLEJI

- Efektivita díky rychlosti.
- 8x rychlejší než hmoždinka.

TESTOVÁNO A SCHVÁLENO




Odborný posudek na upevnění kabelových systémů s integrovanou funkční integritou třídy funkční integrity „E30“ až „E90“ podle DIN 4102-12: 1998-11 (MFPA Leipzig GmbH Nr. GS 3.2/18-174-1)

Schválený upevňovací systém dle DIN EN 792-13

ŠETRNÝ KE KLOBUBŮM

- Nižší hmotnost a žádné vibrace v porovnání s vrtáním.

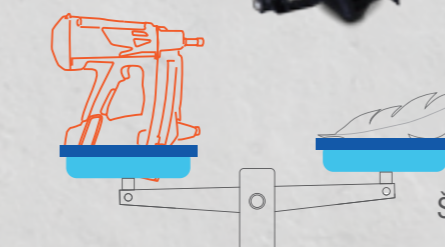

SÁDROKARTON

VÁŠ PROJEKT DĚLÁ ROZDÍL.

> PULSA® 27P
menší a lehčí pro U a CW
sádrokartonové profily,
zejména v rozích a nad hlavou.

> PULSA® 40P+
vynikající manipulace pro spodní konstrukci z kovu a dřeva.

> PULSA® 65
všestranný také pro kluzné napojení pod-konstrukce s vícevrstevným opláštěním deskami.



“ČAS JSOU PENÍZE”
PŘI INSTALACI PROFILŮ

TECHNICKÁ DATA

	27P	40P+	65
Kód	019909	019652	019446
Váha	3,4 kg	3,8 kg	4,1 kg
Rozměry (D x Š x V)	345 x 371 x 112 mm	407 x 309 x 114 mm	404 x 362 x 113 mm
Síla úderu	95 J	100 J	107 J
Délka hřebíků	15 - 27 mm	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Kapacita zásobníku	30 hřebíků	20 hřebíků	30 hřebíků
Kapacita akumulátoru*	10.000 výstřelů	10.000 výstřelů	10.000 výstřelů
Přítlačná síla	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg

* Průměrná hodnota v závislosti na obtížnosti aplikace a okolním prostředí

40P+



27P
O 10% KOMPAKTNĚJŠÍ
A O 0,4 KG LEHČÍ NEŽ 40P+

40P+

POUŽITÍ

CW-Profil | U-Profil | Rohové lišty | Speciální sádrokartonářské aplikace



PULSA® 27P



PULSA® 40P+



PULSA® 65